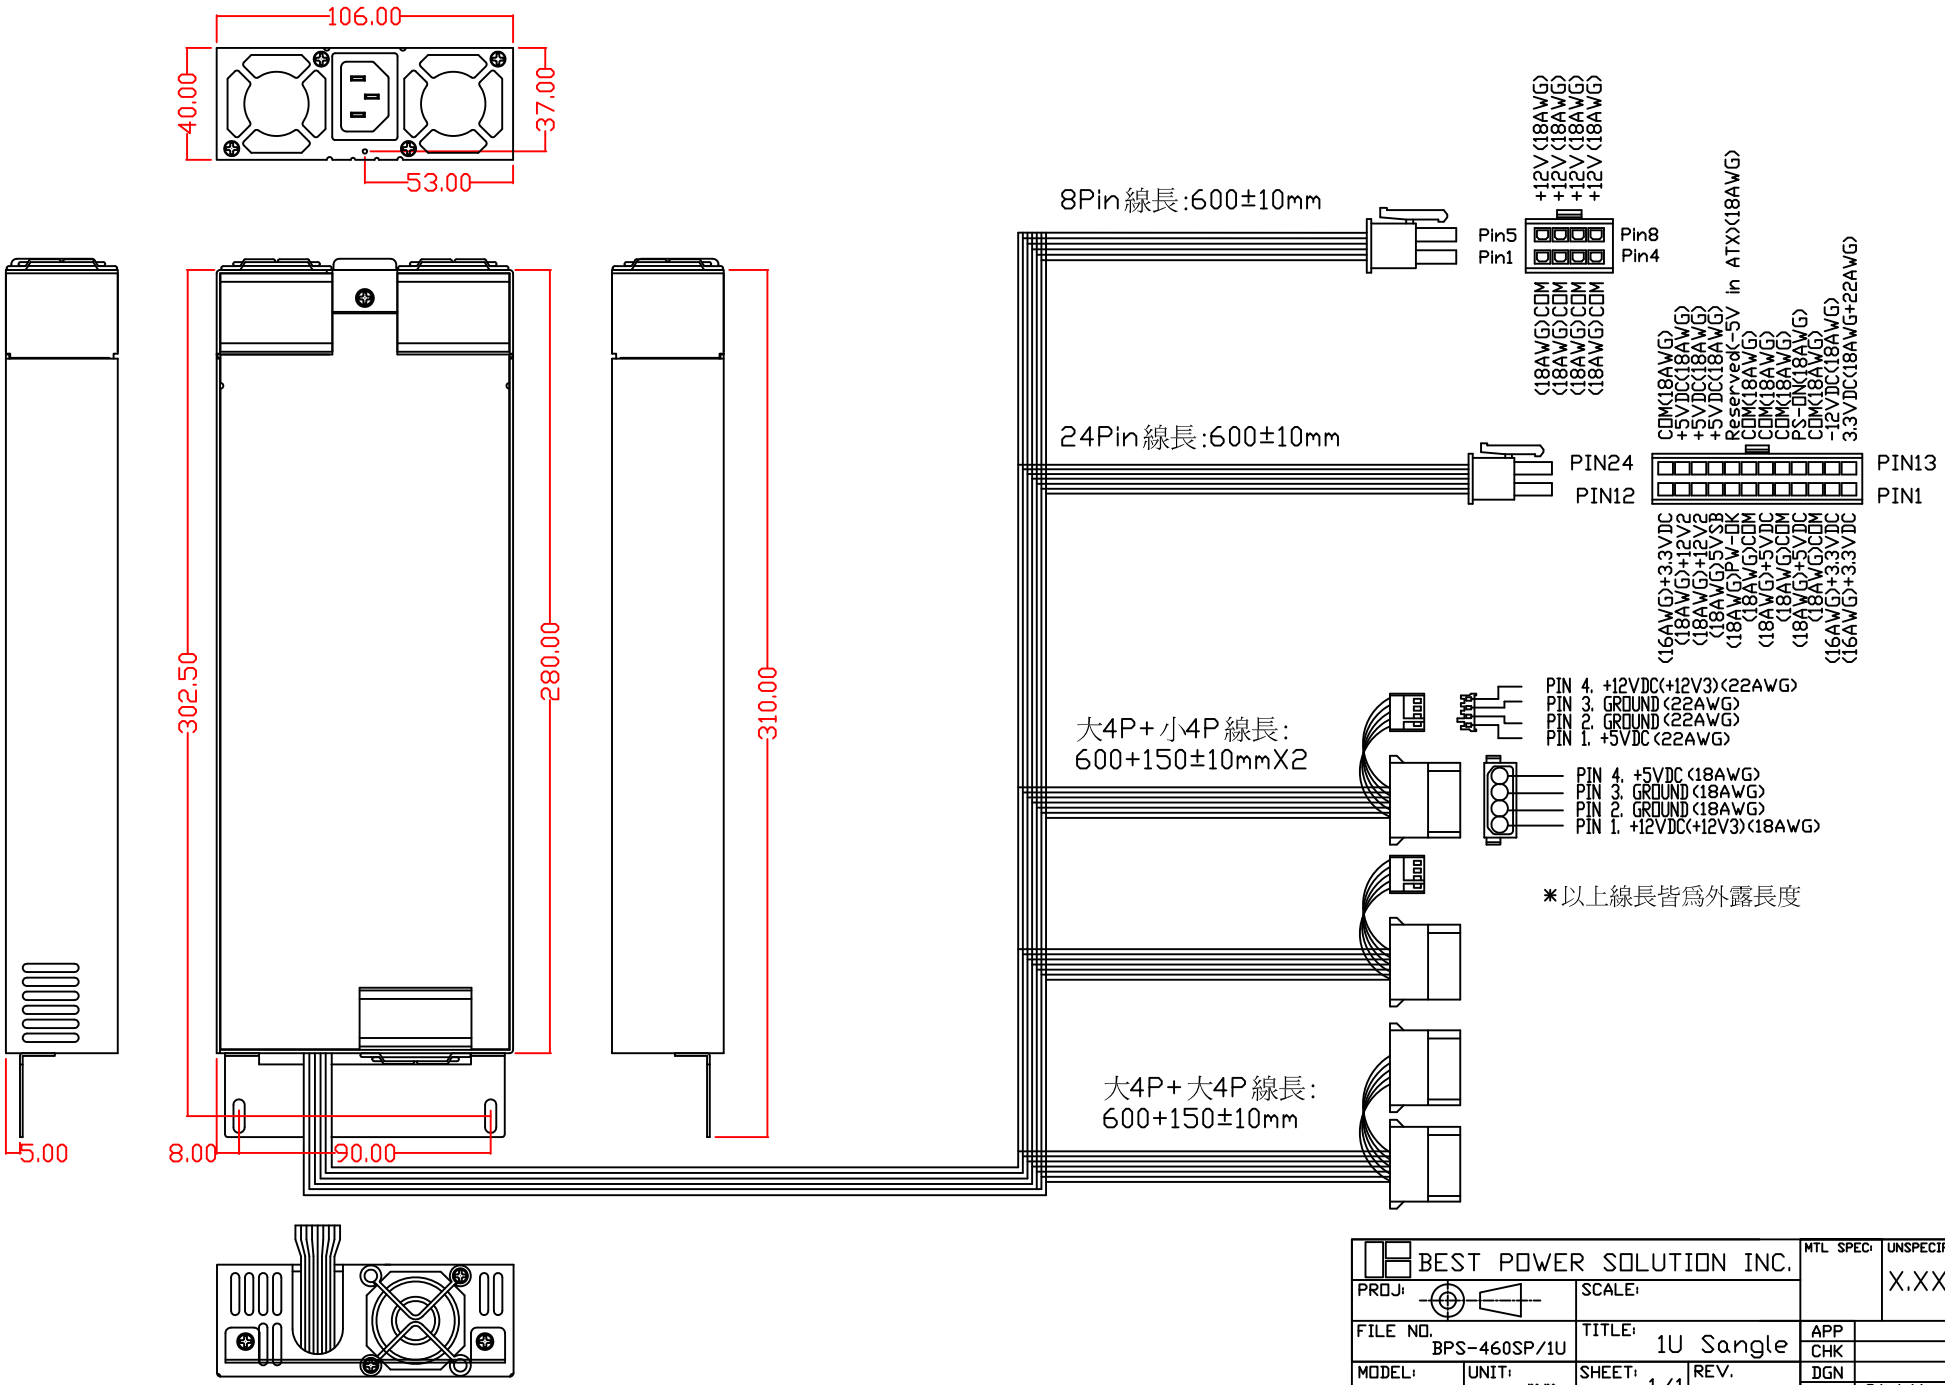
106.00
40.00
37.00
53.00
302.50
280.00
310.00
5.00
8.00
90.00
8Pin線長:600±10mm
Pin5
Pin1
Pin8
Pin4
+12V(18AWG)
+12V(18AWG)
+12V(18AWG)
+12V(18AWG)
(18AWG)COM
(18AWG)COM
(18AWG)COM
(18AWG)COM
24Pin線長:600±10mm
PIN24
PIN12
PIN13
PIN1
COM(18AWG)
+5VDC(18AWG)
+5VDC(18AWG)
Reserved(-5V in ATX)(18AWG)
COM(18AWG)
COM(18AWG)
COM(18AWG)
PS-ON(18AWG)
COM(18AWG)
-12VDC(18AWG)
3.3VDC(18AWG+22AWG)
(16AWG)+3.3VDC
(18AWG)+12V2
(18AWG)+12V2
(18AWG)5VSB
(18AWG)PW-OK
(18AWG)COM
(18AWG)+5VDC
(18AWG)COM
(18AWG)COM
(18AWG)+5VDC
(18AWG)COM
(16AWG)+3.3VDC
(16AWG)+3.3VDC
大4P+小4P線長:
600+150±10mmX2
PIN 4. +12VDC(+12V3)(22AWG)
PIN 3. GROUND(22AWG)
PIN 2. GROUND(22AWG)
PIN 1. +5VDC(22AWG)
PIN 4. +5VDC(18AWG)
PIN 3. GROUND(18AWG)
PIN 2. GROUND(18AWG)
PIN 1. +12VDC(+12V3)(18AWG)
*以上線長皆爲外露長度
大4P+大4P線長:
600+150±10mm
BEST POWER SOLUTION INC.
MTL SPEC:
UNSPECIFIED TOL'S:
X.XX ±0.1
PROJ:
SCALE:
FILE NO.
BPS-460SP/1U
TITLE:
1U Sangle
APP
CHK
DGN
DRW
91.4.11
Andy
MODEL:
UNIT:
mm
SHEET:
1/1
REV.